

MKE 1



Istruzioni per l'uso

Indice

Microfono MKE 1	2
Caratteristiche	2
Dotazione	2
Sollevamento attraverso coperchi innestabili ..	3
Protezione dal trucco	3
Fissaggio del microfono	4
Dati tecnici	5
Accessori e parti di ricambio	7
Dichiarazioni del costruttore	8

Microfono MKE 1

MKE 1 è un piccolo microfono a clip a condensatore prepolarizzato. Si distingue grazie a una qualità del suono ottimale e per la sua robustezza, nonché per la risposta in frequenza ottimizzata per l'uso su palcoscenici, studi di registrazione e reportage. Con il cavo sottile, ma tuttavia molto robusto, di appena 1 mm di diametro, MKE 1 è ideale per tutti i campi d'impiego nella tecnica di trasmissione.

Caratteristiche

- Dimensioni estremamente ridotte
- Livello pressione acustica superiore
- Campi di trasmissione a banda larga con risposta adeguata verso le frequenze più alte
- Cavo flessibile e molto robusto, insensibile alle vibrazioni del corpo (\varnothing 1 mm)
- Resistente contro le infiltrazioni di sudore grazie all'impiego delle membrane di protezione

Dotazione

- 1 MKE 1 microfono
- 1 MZC 1-1 coperchio piccolo risposta in frequenza
- 1 MZC 1-2 coperchio grande risposta in frequenza
- 3 Coperchio di protezione per il trucco
- 1 Istruzioni per l'uso

Sollevamento attraverso coperchi innestabili


In dotazione sono disponibili due coperchi applicabili di diversa lunghezza. Con questi coperchi è possibile sollevare il microfono (vedere a pagina 6).

Il coperchio di dimensioni maggiori dispone di una protezione antivento di circa 15 dB e aumenta la protezione contro l'umidità.



- ▶ Inserire il coperchio sulla capsula del microfono fino a farlo scattare in posizione.


Protezione dal trucco

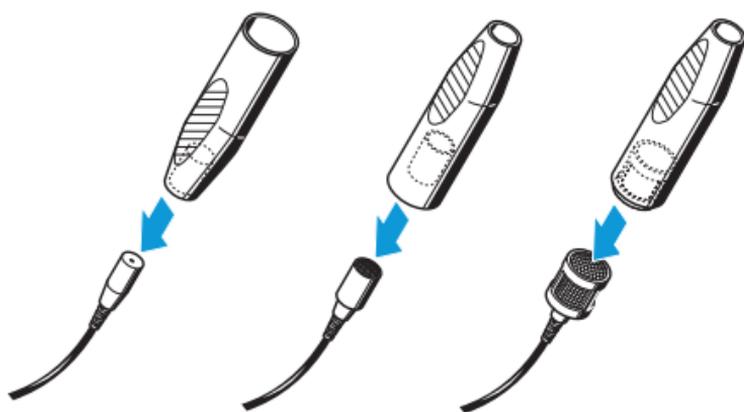

- ▶ Proteggere il microfono da trucco o spray fissanti capelli inserendo l'apposito dispositivo di protezione sul microfono (con o senza coperchio, vedere la figura).
- ▶ Rimuovere il dispositivo prima di entrare in scena.


Fissaggio del microfono

In base alle necessità di impiego, è possibile fissare MKE 1 in diversi modi ai vestiti o al corpo.

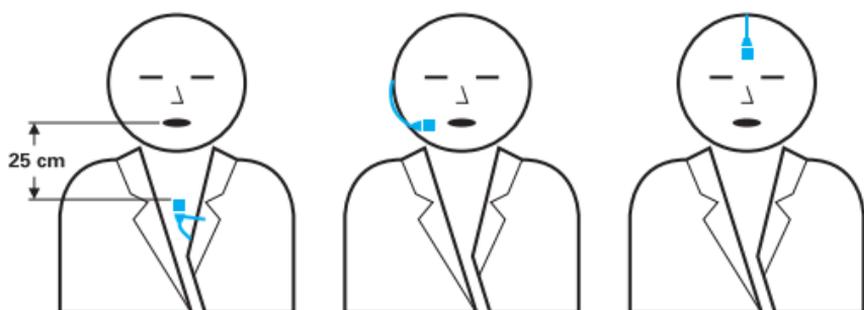

Utilizzare a tale scopo il set di accessori opzionali MZ 1 (vedere a pagina 7), che offrono possibilità di fissaggio sicure su quattro lati.

I ganci sono adatti a qualunque tipo di fissaggio e garantiscono una qualità del suono ottimale.

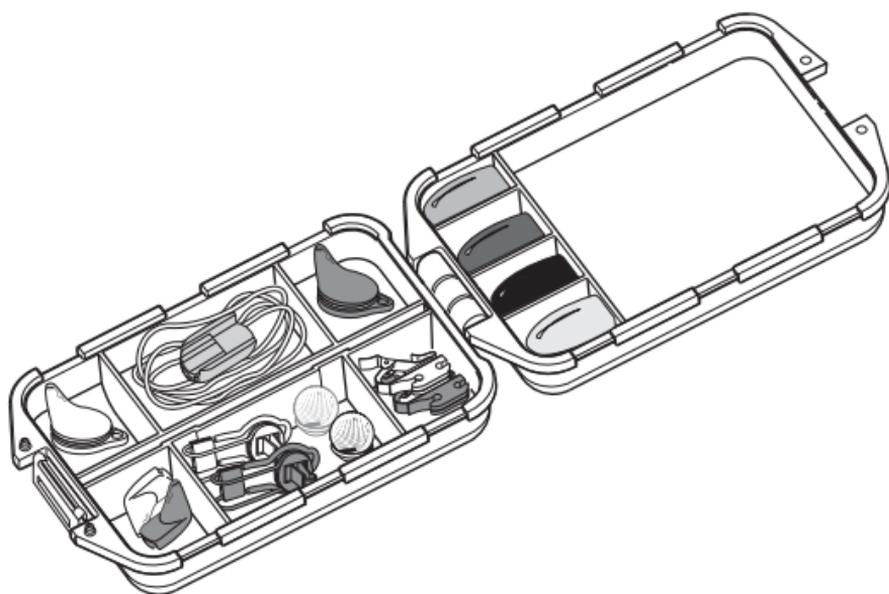

Dati tecnici

MKE 1*

Caratteristica di direttività	omnidirezionale
Banda di trasmissione	20–20000 Hz, ± 2,5 dB
Sensibilità in campo libero senza carico (1 kHz)	5 mV/Pa, ± 2,5 dB
Impedenza nominale	1000 Ω
Impedenza di carico minima	4,7 KΩ
Livello di rumore equivalente Valutazione A (DIN IEC 651)	27 dB
Livello di rumore equivalente Valutazione CCIR (CCIR 468-1)	39 dB
Livello di pressione acustica	142 dB
Lunghezza del cavo	1,6 m
Diametro del microfono	3,3 mm
Peso (senza connettore + cavo)	0,1 g


* Si riferisce a tutte le versioni di MKE 1

MKE 1	-4	-4-1	-4-2	-4-3
Colore	nero	bianco	marrone	beige
Connettore	Connettore speciale a 3 poli			
Alimentazione	da trasmettitore SK 5212, SK 5012, SK 250, SK 50, SK 3063			


MKE 1	-5	-5-1	-5-2	-5-3
Colore	nero	bianco	marrone	beige
Connettore	estremità del cavo aperta			
Alimentazione	4,5–15 V			

MKE 1	-ew	-ew-1	-ew-2	-ew-3
Colore	nero	bianco	marrone	beige
Connettore	Connettore jack avvitabile 3,5 mm			
Alimentazione	trasmettitore della serie ew			

Campo di frequenza del microfono MKE 1 in campo libero

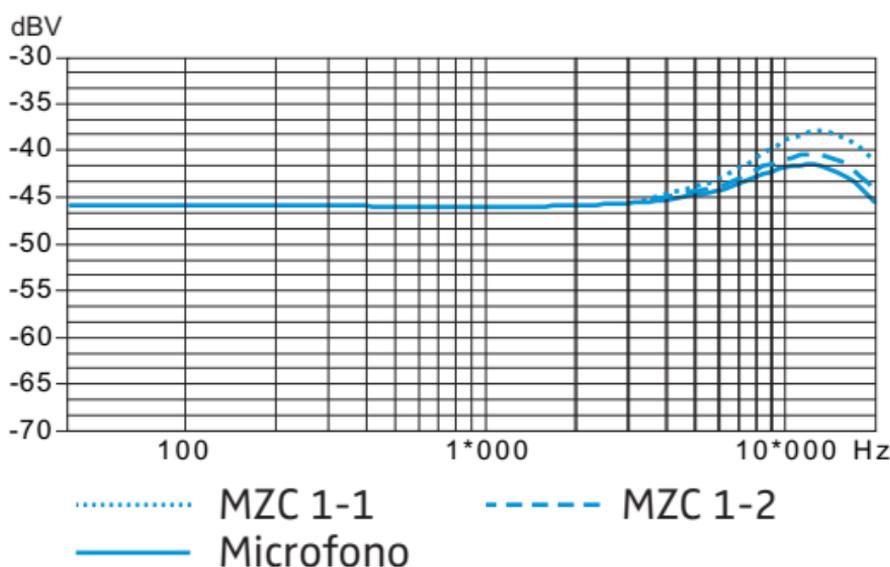

Allacciamenti MKE 1 con estremità del cavo aperte

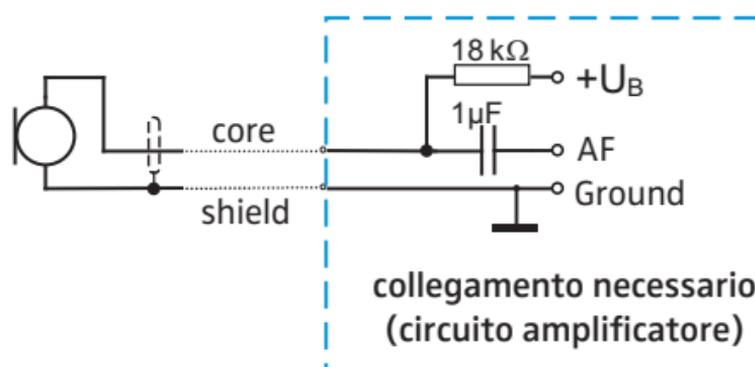

Accessori e parti di ricambio

Articolo	N. art.
Coperchio piccolo MZC 1-1, nero	513179
Coperchio piccolo MZC 1-1, bianco	533612
Coperchio piccolo MZC 1-1, marrone	533611
Coperchio piccolo MZC 1-1, beige	513198
Coperchio grande MZC 1-2, nero	521701
Coperchio grande MZC 1-2, bianco	533608
Coperchio grande MZC 1-2, marrone	533607
Coperchio grande MZC 1-2, beige	513197
Coperchi odi protezione per trucco MZC 1-3	521746
Nastro adesivo Lavalier (LAV-Tape)	502756
Set di accessori MZ 1	504060

Dichiarazioni del costruttore

Garanzia

Per questo prodotto Sennheiser electronic GmbH & Co. KG offre una garanzia di 24 mesi. Le condizioni di garanzia attualmente valide possono essere consultate sul sito Internet www.sennheiser.com oppure presso un centro servizi Sennheiser.

In conformità alle seguenti prescrizioni

- Direttiva RoHS (2002/95/CE)
- Direttiva WEEE (2002/96/CE)



Smaltire il dispositivo a utilizzo terminato presso i centri di raccolta del proprio comune oppure in un centro per il riciclaggio.

Conformità CE

- Direttiva CEM (2004/108/CE)

La dichiarazione è disponibile in Internet sul sito www.sennheiser.com.



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany

www.sennheiser.com

Publ. 07/15, 520110/A03